


dati tecnici



• Scambiatore d'aria decentralizzato con recupero di calore	
• Efficienza di recupero del calore sino al 93%	
• Ventilatore reversibile EC a basso consumo energetico	
• Automazione integrata e controllo con telecomando	
• Funzionamento alternato e sincronizzato tra master-slave via cavo	
• Bassa rumorosità	
• Montaggio e manutenzione	semplici e veloci
• Filtri classe	G3
• Tre velocità	I / II / III
• Alimentazione	230V, 50-60 Hz(V)
• Portata d'aria	30/45/60 [m³/h]
• Potenza assorbita	5 [W]
• Igrostatoo con tre livelli impostabili	40/55/70%
• Livello di pressione sonora, 1 m	28/33 [dB(A)]
• Livello di pressione sonora, 3 m	19/24 [dB(A)]
• Rigeneratore	ceramico DN150
• Grado di protezione	IP24
• Temperatura di funzionamento	-20/+50 [C°]

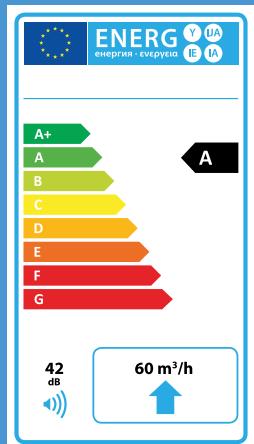